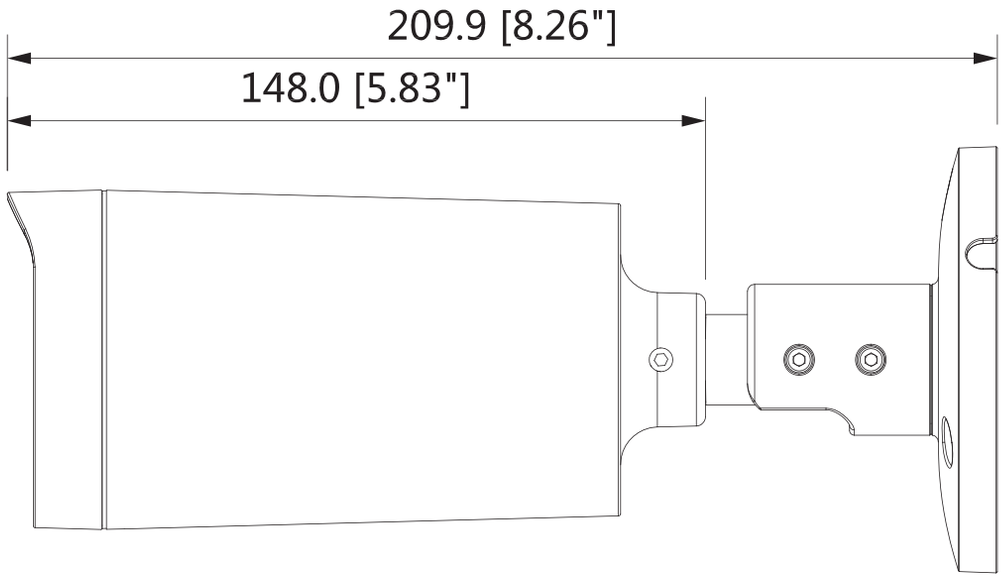

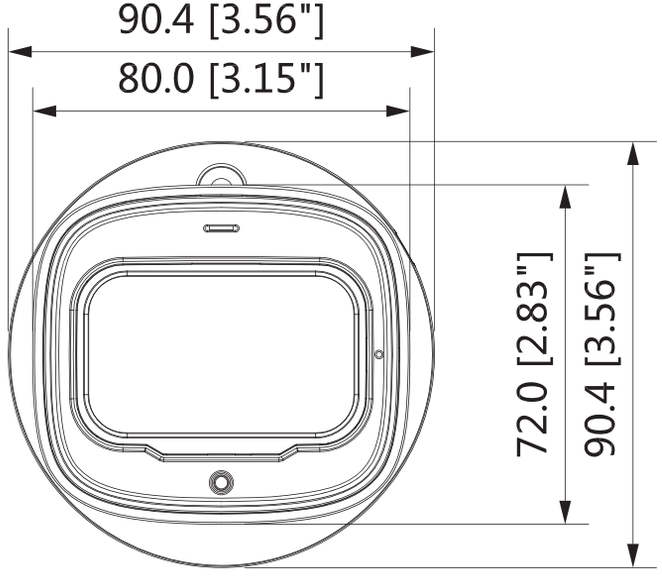

単位：mm

型番	RLC017C
撮像素子	1/2.7インチ CMOS
映像出力	BNC（HD/CVBS切替可）
信号規格	AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可
有効画素数	504万画素 [2592×1944px]
デイナイト	自動/手動
最低照度	カラー：0.04Lux/F1.8[30IRE] , 白黒：0Lux（IR on）
赤外線照射距離	最大約30m
レンズ	f2.7～12mm/F1.8 バリフォーカルレンズ
最短焦点距離	800mm（H:31.5°）
撮影画角	水平93°～30℃/垂直68°～22°
ＯＳＤ	逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR
音声マイク	無
電源	12V DC±30%
消費電力	最大5.9W (12V DC、IR on)
使用条件	-30°C~+60°C / 湿度95%以下
防水グレード	IP67
外形寸法	209.8mm×90.4mm×90.4mm
本体重量	0.59kg
付属品	ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ
材質	本体部：アルミニウム
認証	CE、FCC
ＤＯＲＩ距離（※）	検知：67m/198m（広角/望遠）観察：27m/79m（広角/望遠）
	認識：13m/39m（広角/望遠）特定：6m/19m（広角/望遠）
※カメラと被写体間の距離です。物体を把握する際の目安として示しています。	