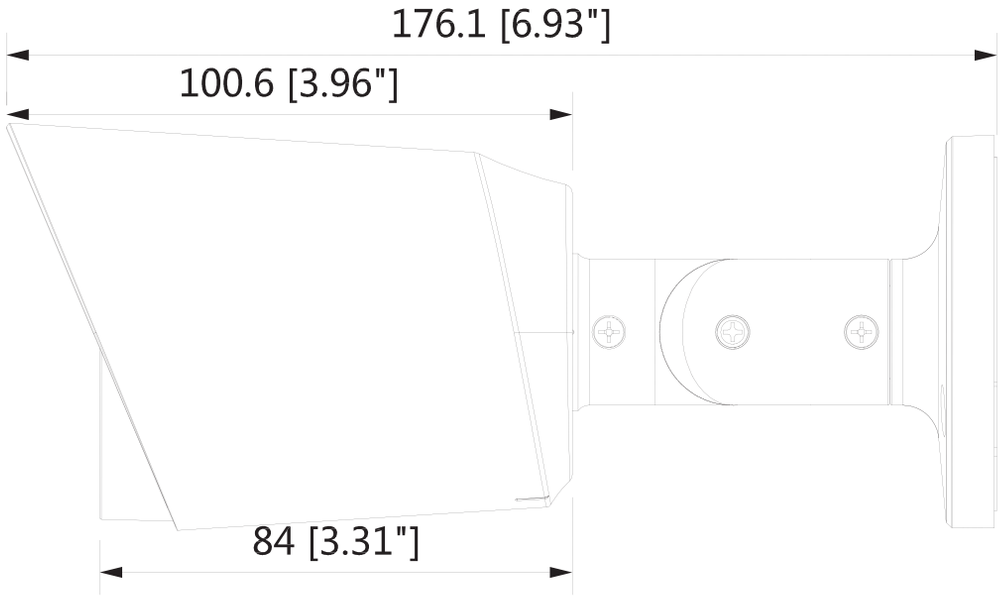

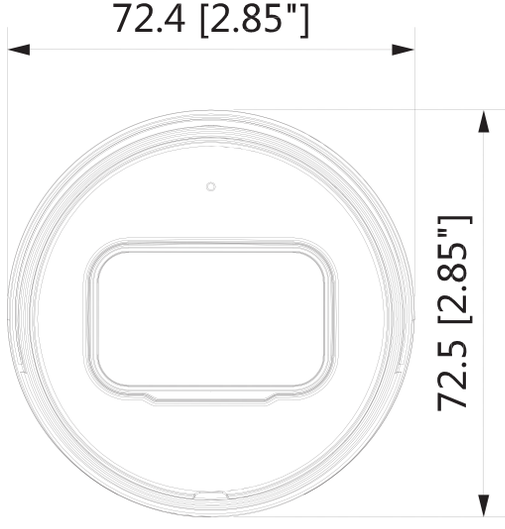

単位：mm

型番	RLC069C
撮像素子	1/2.8インチ CMOS
映像出力	BNC（HD/CVBS切替可）
信号規格	AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可
有効画素数	207万画素 [1920×1080px]
デイナイト	自動/手動
最低照度	カラー：0.02Lux/F1.85[30IRE] , 白黒：0Lux（IR on）
赤外線照射距離	最大約30m
レンズ	f2.8mm/F1.6 固定レンズ
最短焦点距離	800mm
撮影画角	水平106°/垂直56.5°
ＯＳＤ	逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR
音声マイク	無
電源	12V DC±30%
消費電力	最大3.7W (12V DC、IR on)
使用条件	-40°C~+60°C / 湿度90%以下
防水グレード	IP67
外形寸法	176mm×72.4mm×72.5mm
本体重量	0.48kg
付属品	ビス、コンクリートアンカー
材質	本体部：アルミニウム
認証	CE、FCC、UL
ＤＯＲＩ距離（※）	検知：38.6m / 観察：15.4m / 認識：7.7m / 特定：3.9m
※カメラと被写体間の距離です。物体を把握する際の目安として示しています。	